

# AXITEC

Manipulation par le vide

## Votre nouvel allié pour poser bardages et couvertures

Autonome  
avec pompe à vide et batteries intégrées

Sécurité renforcée  
avec réserve de vide incorporée,  
alarmes sonores sur défaut de vide  
et batteries faibles

Commande prise/dépose sécurisée  
avec douille coulissante


Inclinaison 0-90°  
avec indexage tous les 15°  
pour pose en façade et en toiture

Rotation 360° continue  
pour pose de bardage  
à l'horizontale ou à la verticale


Extensions simples  
et bras porte-ventouses modulables  
en fonction des formats manipulés

Ventouses réglables spécifiques  
pour panneaux de bardage

### Une très grande modularité...

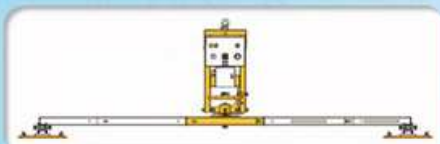

4 à 8 ventouses, pour une CMU de 200 à 400 Kg

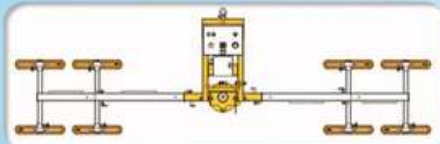

### Facile à transporter

Le palonnier  
et tous ses  
accessoires  
sur un astucieux  
chariot à roulettes  
de la dimension  
d'une palette Europe.

